調達要求番号：

陸　上　自　衛　隊　仕　様　書			
物品番号		仕　様　書　番　号	
シアノアクリレート指紋検出器		ＨＱ－Ｚ１６８０１９Ｂ	
		作　　成	平成２６年　５月２３日
		変　　更	平成２６年　６月２７日
		作成部隊等名	補給統制本部

1　総則

1.1　適用範囲

この仕様書は，陸上自衛隊において使用する市販品のヒューミングボックスについて規定する。

1.2　用語及び定義

この仕様書に用いる用語及び定義は，次によるほか，ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ０００００１による。

1.2.1

市販品

一般市場に流通している物品で，カタログなどによって明確にされているものをいう。

1.2.2

カタログ

この仕様書においては，製造者等の使用しているカタログをいう。

1.3　引用文書

この仕様書に引用する次の文書は，この仕様書に規定する範囲内において，この仕様書の一部を成すものであり，入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

a)　**規格**

ＮＤＳ　Ｚ　８０１１　角形銘板

b)　**仕様書**

ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ０００００１　陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

2　一般的事項

本仕様書に規定していない事項は，製造者の規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

3　製品に関する要求

3.1　品名・カタログ製品名

品名及びカタログ製品名は，調達品目表による。

3.2　性能等

性能等は，調達品目表による。

3.3　製品の表示

製品の表示は，調達要領指定書によって指定する場合を除き，**図１**に示す様式の銘板を，本体の適宜な位置に堅固に接着するものとする。

単位　mm

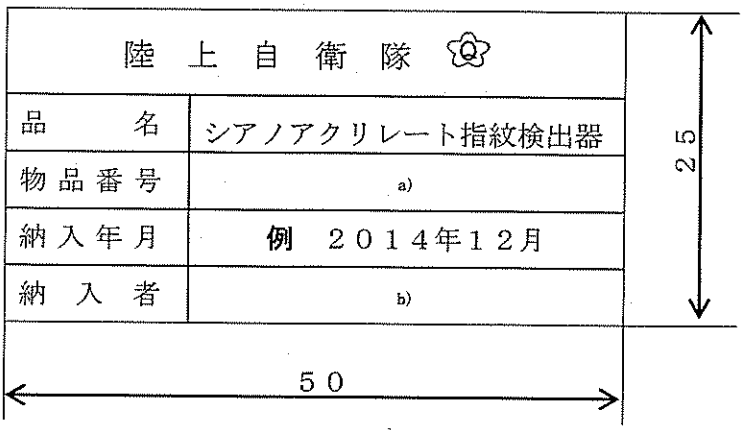

注記１　材料は，アルミニウム板とする。
注記２　用字及び書体は，ＮＤＳ　Ｚ　８０１１による。
注記３　銘板の寸法は，標準を示す。
注 a)　物品番号を記入する。
b)　契約の相手方の名称又はその略号を記入する。

図１－銘板

4　品質保証

監督及び検査は，契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

5　出荷条件

出荷条件は，調達要領指定書によって指定する場合を除き，商慣習による。

6　その他の指示

6.1　附属品

附属品は，調達要領指定書によって指定する場合を除き，**表１**による。

表１－附属品

品名	数量	規格
サンプル吊り下げ棒	４本	製造者の仕様による。
マグネットシート	１枚	

6.2　納入書類

6.2.1　添付書類

添付書類は，**表２**によるものとし，契約の相手方は，調達要領指定書によって指定する場合を除き本製品１台につき各１部を添付するものとする。

表２－添付書類

名称	注記
取扱説明書	ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ０００００１の箇条７による。 日本語版とし，合冊でも可とする。
整備資料（第１種）	
部品表（第１種）	
品質保証書	製造者の仕様による。
アフターサービス連絡表	納地近傍の営業所等名，所在地及び電話番号が明記されているものをいう。

6.2.2　提出書類

提出書類は，**表３**によるものとし，契約の相手方は，納期までに補給統制本部需品部へ各２部，納地先の各補給処装備計画部需品課（関東補給処においては，松戸支処需品部補給整備課）へ各１部を

提出するものとする。ただし，初回のみとし，２回目以降同一契約者が同一製品を納入する場合は省略する。

表３－提出書類

名称	注記
取扱説明書	ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ０００００１の箇条７による。 日本語版とし，合冊でも可とする。
整備資料（第１種）	
部品表（第１種）	
品質保証書	製造者の仕様による。
アフターサービス一覧表	全国の支店，営業所等名，所在地及び電話番号が明記されているものをいう。

6.3　仕様書に関する疑義

この仕様書の内容について疑義が生じた場合は，契約担当官等に申し出てその指示を受けるものとする。

調達品目表

調達要求番号	５１ＴＴ１ＡＫ０117-0006	仕様書番号	ＨＱ－Ｚ１６８０１９Ｂ
調達要求年月日	平成２７年　８月24日	作成年月日	平成２６年　６月２７日
物品番号等	０１５１９００００６６０８	作成部隊等名	補給統制本部

1　**調達品目**

品名	カタログ製品名 a)	注記
ヒューミングボックス	ＪＦＥテクノリサーチ(株) ヒューミングボックス　　ＦＢ－２０ 又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）	シアノアクリレート指紋検出器
注 a)　この調達品目表に記載したカタログ製品名は，製品を選定するときの参考として例示したものであり，当該製品を指定するものではない。		

2　**性能等**

同等と判断する要求基準は，次による。

項目	規定
全般	シアノアクリレートガス化法及びポリシアノアクリレートガス化法によって指紋検出作業が実施できるものとする。
構造	ヒーター部と容器は着脱できるものとし，容易に容器が取り替えられるものとする。
検出試薬	粉状，液状及びジェル状が使用できるものとする。
ホットプレート温度	高温，低温の２段階の温度切替えが可能であるものとし，高温は２３０ ℃，低温は１３０ ℃を標準とする。
保護回路	ヒーター部の異常温度検知及びヒューズによる異常電流保護ができるものとする。
電源	ＡＣ１００Ｖ　５０／６０Ｈｚ
寸法	幅２７０ ｍｍ×奥行き２７０ ｍｍ×高さ４３０ ｍｍを標準とする。
重量	７ ｋｇ以下